Vedani S.r.l.
materiali e attrezzature per bonifiche ambientali

Vedani S.r.l. - Via Leonardo da Vinci 11 – 21023 Besozzo VA
Tel. 0332 772913 - Cel. 378 301 9129

www.vedani.it - info@vedani.it

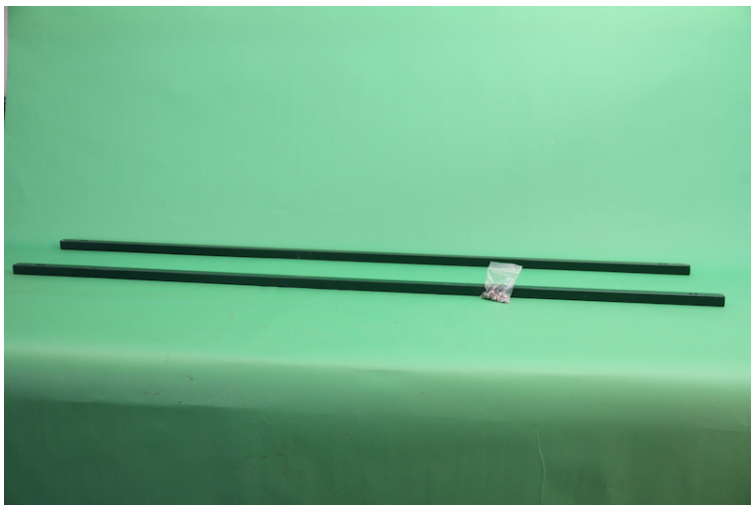

04 CONFINO - COPPIA ELEMENTI DI COMPENSAZIONE

CODICE: 5*1*38

Barre di compensazione da inserire per compensare i 3 cm mancanti sulla parte superiore della struttura CONFINO e conferire maggiore stabilità

Categorie: CONFINAMENTO STATICO-STRUTTURE PREFABBRICATE, DA ALLESTIMENTO CANTIERE ALLA GESTIONE RIFIUTI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Completo di bulloneria per il fissaggio (nr. 4 dadi zincati M8 e nr. 4 viti zincate M8x80). Il numero di barre di compensazione occorrente è connesso alla configurazione della struttura che si desidera: ogni struttura singola (configurazione base da 5 pareti confino) necessita di 2 barre di compensazione che si possono mettere indifferentemente in un senso o nell'altro visto che le strutture sono simmetriche. Il criterio per definire il numero di elementi di compensazione su configurazioni particolari è quello di definire l'orientamento ottimale che necessita, su lati opposti, il posizionamento di barre di compensazione in base ai quadrati o ai rettangoli aggregati. Realizzato in lamiera 15/10 verniciata a polveri in grigio RAL 7032. Assemblabile con l'ausilio di una semplice chiave da 13 mm.