




**Vedani S.r.l.**

materiali e attrezzature per bonifiche ambientali

Vedani S.r.l. - Via Leonardo da Vinci 11 - 21023 Besozzo VA

Tel. 0332 772913 - Cel. 378 301 9129

www.vedani.it - info@vedani.it

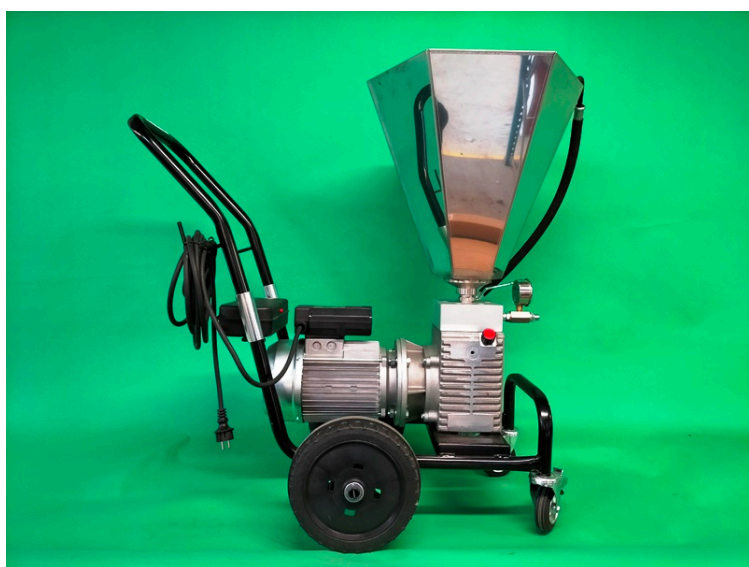

### **02 POMP AIR 1 PLUS**

Pompa a spruzzo airless per interventi di rimozione e incapsulamento conservativo, predisposta per l'applicazione dei materiali Vedani Srl e dei principali prodotti di altra provenienza



---

**Categorie:** [AIRLESS](#), [APPLICARE I MATERIALI ED ABBATTERE FIBRE E POLVERI](#)

## **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Versione predisposta per coloro che operano tipicamente nell'ambito dell'incapsulamento e della rimozione delle coperture, quindi per materiali sia a bassa (con ugello 417) sia ad alta (con ugello 421) viscosità. Per l'uso con questi ultimi è dotata di serbatoio da 30 litri. Per l'uso con materiali particolari possono essere necessarie pompe di diversa tipologia (ad esempio modelli a pistone), differenti ugelli e diversi filtri all'interno del calcio pistola. Occorre verificare sempre le prescrizioni del produttore del materiale che si impiega. Eventuali ugelli e accessori particolari sono disponibili su richiesta. Nella componentistica è fatto largo utilizzo di leghe metalliche resistenti all'usura (Carburo Tungsteno). Peso: 71 kg; dimensioni imballo: 120x80x130 cm; prevalenza: 80 m; erogazione libera: 9 l/min. Pressione max. 220 bar con dispositivo regolazione pressione da 0 a 100%. Potenza: 2,2 kW - 3,0 hp. Tipo motore: monofase 220 V 50 Hz. L'attrezzatura è fornita completa di (cod. 2\*3\*8) pistola con (cod. 2\*3\*10) autopulitore e doppio ugello (cod. 2\*3\*9 417 e 2\*3\*9 421), (cod. 2\*3\*12) scorta di 10 filtrini da inserire nel calcio pistola, tubazioni di collegamento, manometro e tubazione di mandata HA1 da 10 m (Cod. 2\*3\*11-3/8), oltre che del serbatoio a caduta da 30 l. Sono disponibili come optional la speciale prolunga da 45 cm (cod. 2\*3\*4), la prolunga rinforzata raccordabile da 100 cm

(cod. 2\*3\*21), il raccordo a snodo (cod. 2\*3\*5), gli ugelli con raggio di apertura di 60° (cod. 2\*3\*9 617 e 2\*3\*9 621) ed il kit di collegamento diretto da cisterna (cod. 2\*3\*13) o da tanica (cod. 2\*3\*14). È altresì disponibile la speciale turbina (Cod. 2\*3\*23) per il trattamento incapsulante di tubazioni e canne fumarie in cemento amianto, che si adatta a tubazioni con diametro interno compreso tra 69 e 207 mm. Funziona in connessione con un normale compressore e richiede una fornitura di aria compressa di 0,5 mc/min. - pressione max. 7 bar. Diametro ugello in dotazione: 0,5 mm circa. Sono disponibili inoltre accessori progettati su richiesta, come lo speciale Comando pneumatico su struttura a tre ugelli (Cod. 2\*3\*24), posizionabile su furgoni cassonati per realizzare un'applicazione su più punti. Ricambi e pronta assistenza post vendita garantiti da personale e officina Vedani Srl.

## **SCHEDA TECNICA**

[Scarica file](#)