


## **12 CORDINO DI POSIZIONAMENTO REGOLABILE CON 2 CONNETTORI**



Cordino di posizionamento regolabile completo di 2 connettori

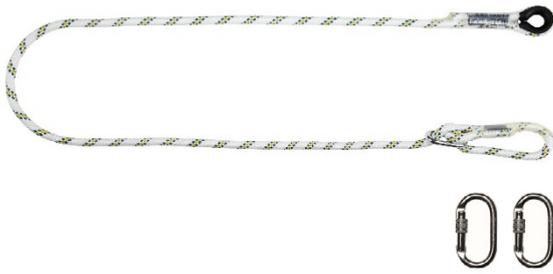

---

**CODICE:** 7\*1\*52

**Categorie:** [DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE](#), [PROTEZIONE ANTICADUTA](#)

### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Dispositivo di posizionamento regolabile composto da una corda di poliammide diametro 12 mm e da 2 connettori a moschettone in acciaio EN 362. Lunghezza massima 2 m. Resistenza statica > 15 kN. Peso: 550 g. Dispositivo di posizionamento EN 358: consente all'operatore di lavorare sostenuto in modo tale da prevenire una caduta. Tipicamente impiegato per un posizionamento sicuro su una postazione di lavoro ovvero per trovare una posizione stabile mantenendo le mani libere per lavorare. Si impiega anche per il lavoro sulle PLE a pantografo (sulle PLE a sbraccio è meglio usare un cordino con assorbitore) e sulle scale portatili, per ottenere una presa sicura e comoda.

### **INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

**Peso** 0,000000000 kg