




materiali ed attrezzature per bonifiche ambientali

VEDANI srl – VIA LEONARDO DA VINCI 11 – 21023 BESOZZO VA

Tel. 0332 772913 Fax 0332 770764 www.vedani.it info@vedani.it

**Codice 8\*1\*74**  
**VORTEX 3 PRO**

**Campionatore ambientale con portata 5-12 l/min. e connettività wireless Bluetooth**

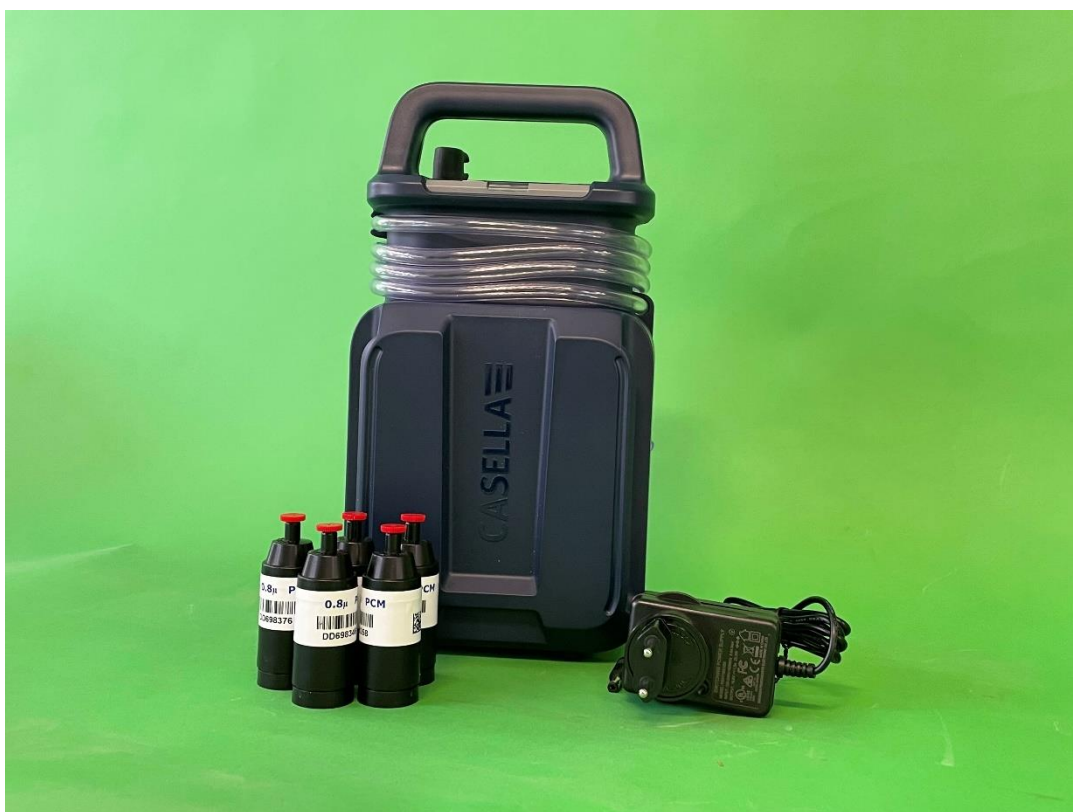

Innovativa pompa per il campionamento con **portata compresa tra 5000 e 12000 ml/min**, adatta per una vasta gamma di applicazioni comprendenti quelle connesse alla bonifica da amianto, ideale per il prelievo di fibre e polveri aerodisperse in genere.

VORTEX 3 misura 316 x 170 x 116 mm ed ha un peso di 2,17 kg

E' dotato di un'interfaccia utente intuitiva che funziona con una struttura a menu visualizzata su un **display OLED a colori e 4 soli pulsanti di comando**.

Le batterie Li-Ion altamente performanti (**autonomia 2,5 ore a 12 l/min con membrana da 25 mm/0.8 micron**) hanno un tempo di ricarica inferiore a 6 ore.

Classe di **protezione IP65** contro particelle e getti di liquidi, che consente di impiegare il campionatore anche in ambienti particolarmente difficili.

<b>U.M.</b>	NR	<b>Pezzi per Conf.</b>	1
<b>Peso Netto (kg)</b>	2,17	<b>Peso Lordo (kg)</b>	2,77
<b>Dimensione Imballo (cm)</b>	38x24x22	<b>Volume Imballo (mc)</b>	0,020

scheda tecnica



## materiali ed attrezzature per bonifiche ambientali

VEDANI srl – VIA LEONARDO DA VINCI 11 – 21023 BESOZZO VA  
Tel. 0332 772913 Fax 0332 770764 www.vedani.it info@vedani.it



Grazie alla **connettività wireless Bluetooth 4.0**, con l'app Airwave per Android (scaricabile on line) è possibile collegarsi wi-fi con il proprio smartphone o tablet, per **monitorare il campionamento dal proprio dispositivo mobile e trasferire via e-mail i dati, semplificando la creazione di report e l'integrazione con risultati di laboratorio, foto e note.**

Tra i maggiori punti di forza, il **funzionamento a tempo con avvio/arresto da remoto.**

VORTEX 3 è fornito in un **kit accessorio**, già comprensivo di cariche batterie e di nr. 5 monitor portamembrana precaricati con membrana bianca in policarbonato, diametro mm 25, porosità 0,8 micron. Sono disponibili diversi complementi per utilizzare Vortex 3 in tutta la sua versatilità, vi sono testine per il campionamento per diversi contaminanti, media filtranti di vario genere, cassette portamembrana.

**Ricambi e pronta assistenza post vendita** sono garantiti dal personale e dall'officina Vedani Srl.

Vedani Srl propone inoltre ai propri clienti un **servizio di analisi di laboratorio** ed una gamma completa di **corsi di formazione** riguardanti il prelievo e l'analisi delle fibre aerodisperse. I corsi sono personalizzabili per aderire alle esigenze del cliente.

### Conformità

ISO 13137

Protezione: IP65

### Componenti e Ricambi principali

- 8\*1\*73 CARICABATTERIE VORTEX 3

### Materiali di Consumo

- 8\*1\*28 MONITOR ANALISI SEM/EDAX MEMBRANA 25 MM

*Le informazioni qui contenute sono al meglio della nostra conoscenza, ma non si riferiscono necessariamente alle singole esigenze del Cliente che dovrà richiedere ulteriori consigli a Vedani Srl.*

*Vedani Srl si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso.*

*Verificare l'aggiornamento del presente documento confrontando il codice progressivo a piè di pagina con la versione scaricabile dal sito [www.vedani.it](http://www.vedani.it)*

scheda tecnica